




**Veri sayfası (2021-05-28)**
**Contra-Flex 100 - 1000**

Contra-Flex 100 - 1000, 6 barlık genişleme tankları merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanıma uygundur.

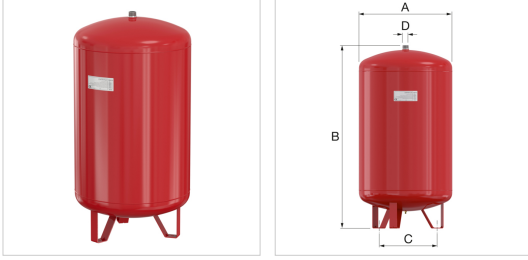

Tip	Hacim [l]	Ön basınç [bar]	Boyutlar			Sistem bağı. (D)	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
			A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]				
Contra-Flex 100 - 2.5 bar	100	2,5	484	774	360	R 1"	19,0	8	26105
Contra-Flex 100 - 3.0 bar	100	3,0	484	774	360	R 1"	19,0	8	17114
Contra-Flex 150 - 2.5 bar	150	2,5	484	1014	360	R 1"	23,6	8	26155
Contra-Flex 150 - 3.0 bar	150	3,0	484	1014	360	R 1"	23,6	8	17119
Contra-Flex 200 - 2.5 bar	200	2,5	484	1290	360	R 1"	27,5	8	26215
Contra-Flex 200 - 3.0 bar	200	3,0	484	1290	360	R 1"	27,5	8	17124
Contra-Flex 250 - 2.5 bar	250	2,5	600	1138	450	R 1"	39,9	6	26225
Contra-Flex 300 - 2.5 bar	300	2,5	600	1315	450	R 1"	43,9	6	26305
Contra-Flex 300 - 3.0 bar	300	3,0	600	1315	450	R 1"	43,9	6	17134
Contra-Flex 400 - 2.5 bar	400	2,5	790	1160	610	R 1"	57,1	1	26415
Contra-Flex 400 - 3.0 bar	400	3,0	790	1160	610	R 1"	57,1	1	17144
Contra-Flex 500 - 2.5 bar	500	2,5	790	1310	610	R 1"	62,9	1	26525
Contra-Flex 600 - 2.5 bar	600	2,5	790	1518	610	R 1"	69,7	1	26625
Contra-Flex 600 - 3.0 bar	600	3,0	790	1518	610	R 1"	69,7	1	17164
Contra-Flex 800 - 2.5 bar	800	2,5	790	1868	610	R 1"	87,5	1	26825
Contra-Flex 800 - 3.0 bar	800	3,0	790	1868	610	R 1"	87,5	1	17184

Tip	Hacim [l]	Ön basınç [bar]	Boyutlar			Sistem bağl. (D)	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
			A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]				
<b>Contra-Flex 1000 - 2.5 bar</b>	1000	2,5	790	2248	610	R 1"	100,9	1	26925
<b>Contra-Flex 1000 - 3.0 bar</b>	1000	3,0	790	2248	610	R 1"	100,9	1	17194



### Avantajları

- Ön basıncın daha uzun korunması için azot gazı dolumu.
- Her tank fabrikada test edilmiştir.
- Diyafram: Yuvarlanma etkili esnek kauçuk.

### Genel bilgi

- Maksimum çalışma basıncı: 6,0 bar.
- EN13831'e göre tanklar.
- 120 °C'lik maksimum sistem sıcaklığına sahip sistemler için uygun.
- Diyaframın minimum / maksimum sıcaklık yükü: -10 / 70 °C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- Tamamı kaynaklı yapıdadır.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi toz kaplama.

### Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[Contra-Flex ADSK](#)

[Contra-Flex ADSK Revit](#)

[Contra-Flex DWG](#)

[Contra-Flex IPT](#)

[Contra-Flex STEP](#)

[tech.exp.vess-cap-heat.v050512.pdf](#)

[tech.exp.vess-cap-refr.v050512.pdf](#)

[tech.exp.vess-calc-refr.v050512.pdf](#)

[tech.exp.vess-calc-heat.v050512.pdf](#)

[tech.exp.conv-calc.v070207.pdf](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[tech.exp.layout-refr.v050709.pdf](#)