



# KASIR

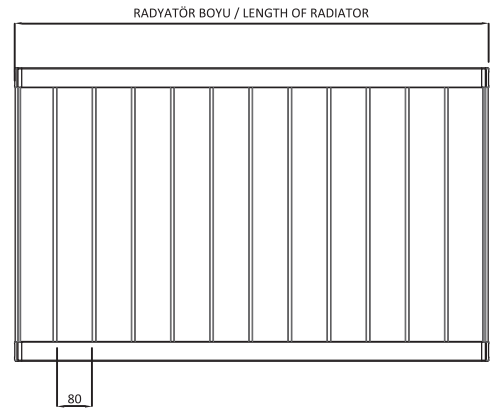

\* Zemine Montaj  
Floor Installation

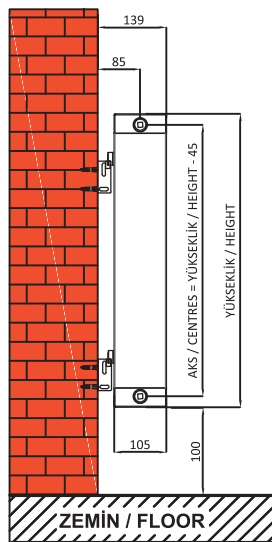

## Konforlu ve Verimli

Comfortable and Enjoyable

Beklentilerinizi standartlarla sınırlamanızı gerektirmeyecek konforlu ve keyifli bir ürün. Yaşam kalitesini mekanlarına yansıtmak isteyenler için.

Comfort and high heat efficiency, designed for those who will not want to limit their expectations.

### Kasır Teknik Özellikleri / Kasır Technical Informations

Model Model	Yükseklik Height	Eksenler Arası Centres	Isıl Güç / Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)		Isıl Güç / Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)		Bayındırlık Poz.No.	Isıtma yüzeyi Heating Surface	Su hacmi Water Capacity	Ağırlık Weight
Kodu/Code	(mm)	(mm)	(Kcal/h)	(Watt)	(Kcal/h)	(Watt)		(m <sup>2</sup> /dilim) (m <sup>2</sup> /section)	Lt/dilim - Lt/section	kg/dilim - kg/section
KR	300	255	65	76	52	60	165-681/3	0,359	0,14	0,89
KR	375	330	80	93	64	74	165-682/3	0,449	0,16	1,05
KR	450	405	94	110	75	87	165-683/3	0,538	0,18	1,21
KR	525	480	108	125	86	100	165-684/3	0,628	0,20	1,37
KR	600	555	121	141	97	112	165-685/3	0,718	0,22	1,53
KR	750	705	148	172	118	137	165-686/3	0,897	0,27	1,85
KR	825	780	160	185	127	148	165-687/3	0,987	0,29	2,00
KR	900	855	171	198	136	158	165-688/3	1,076	0,31	2,16
KR	1000	955	186	215	148	172	165-689/3	1,196	0,34	2,38
KR	1250	1205	227	263	181	210	165-690/3	1,495	0,41	2,91
KR	1500	1455	267	309	212	246	165-691/3	1,794	0,48	3,44
KR	1750	1705	304	352	242	281	165-692/3	2,093	0,55	3,97

Dilim Genişliği / Width of Section	80 mm
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator	105 mm
Radyatör Boyu / Length of Radiator	(dilim sayısı x 80 mm) + 9 mm / (Num. Of Section x 80 mm) + 9 mm
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Distance between Centres	(Yükseklik) - (45 mm) / (Height) - (45 mm)
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	85 mm
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front	139 mm

Elektrikli Kullanıma Uygun  
Electrical Use

Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C  
Max. Working Temperature 95

Elektrostatik Toz Boya  
Electrostatic Powder Finish

Ahşap Desen Uygulama  
Wooden Effect Finish

Merkezi Sisteme Uygun  
Central System

Alüminyum Malzeme  
Aluminum Material

Deri Desen Uygulama  
Crocodile Texture Finish

Max. İşletme Basıncı 10 Bar  
Max. Operating Pressure: 10 Bar

Garanti  
Warranty

Eloksal Uygulama  
Anodized Finish