



VILLA

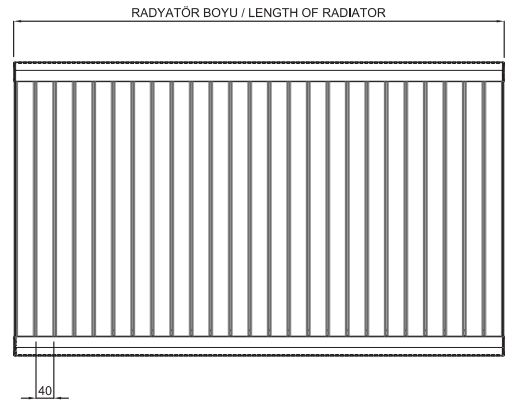

* Zemine Montaj
Floor Installation

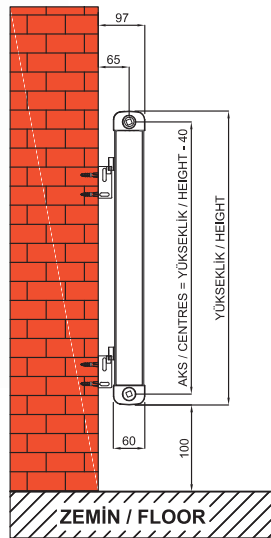

Dekoratif ve Etkileyici

Decorative and Effective

Şık çizgisi, benzersiz formları, çağdaş tarzıyla bulunduğu mekanlara dekoratif ve etkileyici bir görünüm kazandırır.

Makes you feel the warmth of quality with its fashionable line, its unique forms and its modern aesthetic approach.

Villa Teknik Özellikleri / Villa Technical Informations

Model Model	Yükseklik Height	Ekseller Arası Centres	Isıl Güç / Power $\Delta T 60 (90/70-20^{\circ}C)$		Isıl Güç / Power $\Delta T 50 (75/65-20^{\circ}C)$		Bayındırlık Poz.No.	Isıtma yüzeyi Heating Surface	Su hacmi Water Capacity	Ağırlık Weight
Kodu/Code	(mm)	(mm)	(Kcal/h)	(Watt)	(Kcal/h)	(Watt)		(m ² /dilim) (m ² /section)	Lt/dilim - Lt/section	kg/dilim - kg/section
VL	290	250	32	38	25	29	165-681	0,112	0,07	0,36
VL	390	350	43	50	34	39	165-682	0,150	0,09	0,44
VL	450	410	49	56	38	44	165-683	0,173	0,10	0,48
VL	540	500	57	66	45	52	165-684	0,208	0,12	0,55
VL	600	560	62	72	49	56	165-685	0,231	0,13	0,60
VL	750	710	76	88	60	69	165-686	0,289	0,16	0,71
VL	840	800	84	97	65	76	165-687	0,323	0,18	0,78
VL	900	860	88	102	69	80	165-688	0,347	0,19	0,83
VL	1000	960	95	111	75	87	165-689	0,385	0,21	0,91
VL	1250	1210	117	135	91	106	165-690	0,481	0,26	1,10
VL	1500	1460	137	159	107	124	165-691	0,578	0,31	1,29
VL	1750	1710	156	181	122	142	165-692	0,674	0,36	1,48

Dilim Genişliği / Width of Section	40 mm
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator	60 mm
Radyatör Boyu / Length of Radiator	(dilim sayısı x 40 mm) + 6 mm / (Num. Of Section x 40 mm) + 6 mm
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Ekseller Arası Ölçü / Distance between Centres	(Yükseklik) - (40 mm) / (Height) - (40 mm)
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	65 mm
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front	97 mm



Elektrikli Kullanıma Uygun
Electrical Use



Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C
Max. Working Temperature 95



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Finish



Ahşap Desen Uygulama
Wooden Effect Finish



Merkezi Sisteme Uygun
Central System



Alüminyum Malzeme
Aluminum Material



Deri Desen Uygulama
Crocodile Texture Finish



Eloksal Uygulama
Anodized Finish



Max. İşletme Basıncı 10 Bar
Max. Operating Pressure: 10 Bar



Garanti
Warranty



Eloksal Uygulama
Anodized Finish