



# TOWER elite

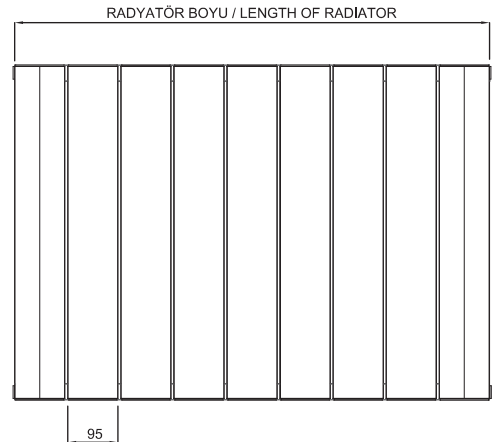

\* Zemine Montaj  
Floor Installation

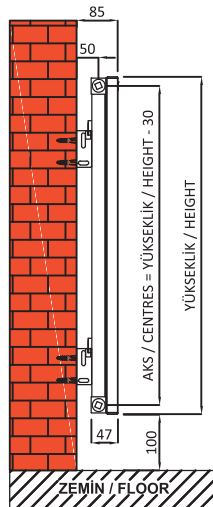

## Modern ve Estetik

Modern and Aesthetic

Modern görünümün yumuşak hatlarla mükemmel buluşması. Bulunduğu ortamı farklılaştıran, şıklığıyla değer katan ince bir ürün.

The perfect combination of modern appearance and soft lines. It's classy look will be easily noticed.

### Tower elite Teknik Özellikleri / Tower elite Technical Informations

| Model<br>Model | Yükseklik<br>Height | Eksenler Arası<br>Centres | Isıl Güç / Power<br>ΔT 60 (90/ 70-20 °C) |        | Isıl Güç / Power<br>ΔT 50 (75/ 65-20 °C) |        | Isıtma yüzeyi<br>Heating Surface |                       | Su hacmi<br>Water Capacity | Ağırlık<br>Weight |
|----------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| Kodu/Code      | (mm)                | (mm)                      | (Kcal/h)                                 | (Watt) | (Kcal/h)                                 | (Watt) | (m²/dilim) (m²/section)          | Lt/dilim - Lt/section | kg/dilim - kg/section      |                   |
| TWE            | 300                 | 270                       | 52                                       | 60     | 41                                       | 48     | 0,200                            | 0,14                  | 0,56                       |                   |
| TWE            | 375                 | 345                       | 63                                       | 73     | 51                                       | 59     | 0,240                            | 0,16                  | 0,65                       |                   |
| TWE            | 450                 | 420                       | 74                                       | 86     | 60                                       | 69     | 0,280                            | 0,18                  | 0,73                       |                   |
| TWE            | 525                 | 495                       | 85                                       | 99     | 68                                       | 79     | 0,320                            | 0,20                  | 0,82                       |                   |
| TWE            | 600                 | 570                       | 95                                       | 111    | 77                                       | 89     | 0,360                            | 0,22                  | 0,90                       |                   |
| TWE            | 750                 | 720                       | 117                                      | 136    | 94                                       | 109    | 0,440                            | 0,27                  | 1,07                       |                   |
| TWE            | 825                 | 795                       | 126                                      | 146    | 101                                      | 117    | 0,480                            | 0,29                  | 1,16                       |                   |
| TWE            | 900                 | 870                       | 135                                      | 156    | 108                                      | 125    | 0,520                            | 0,31                  | 1,24                       |                   |
| TWE            | 1000                | 970                       | 146                                      | 170    | 118                                      | 136    | 0,573                            | 0,34                  | 1,35                       |                   |
| TWE            | 1250                | 1220                      | 179                                      | 208    | 144                                      | 167    | 0,707                            | 0,41                  | 1,64                       |                   |
| TWE            | 1500                | 1470                      | 210                                      | 244    | 169                                      | 196    | 0,840                            | 0,48                  | 1,92                       |                   |
| TWE            | 1750                | 1720                      | 240                                      | 278    | 192                                      | 223    | 0,973                            | 0,55                  | 2,20                       |                   |

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dilim Genişliği / Width of Section             | 95 mm                                                            |
| Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator     | 47 mm                                                            |
| Radyatör Boyu / Length of Radiator             | (dilim sayısı x 95 mm) - 5 mm / (Num. Of Section x 95 mm) - 5 mm |
| Bağlantı Çapı / Diameter of Connection         | 1/2"                                                             |
| Eksenler Arası Ölçü / Distance between Centres | (Yükseklik) - (30 mm) / (Height) - (30 mm)                       |
| Duvar-Tesisat Akısı / Wall-Centres distance    | 50 mm                                                            |
| Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front       | 85 mm                                                            |



Elektrikli Kullanıma Uygun  
Electrical Use



Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C  
Max. Working Temperature 95



Elektrostatik Toz Boya  
Electrostatic Powder Finish



Ahşap Desen Uygulama  
Wooden Effect Finish



Merkezi Sisteme Uygun  
Central System



Alüminyum Malzeme  
Aluminum Material



Deri Desen Uygulama  
Crocodile Texture Finish



Eloksal Uygulama  
Anodized Finish



Max. İşletme Basıncı 10 Bar  
Max. Operating Pressure 10 Bar



Garanti  
Warranty