



KÖŞK

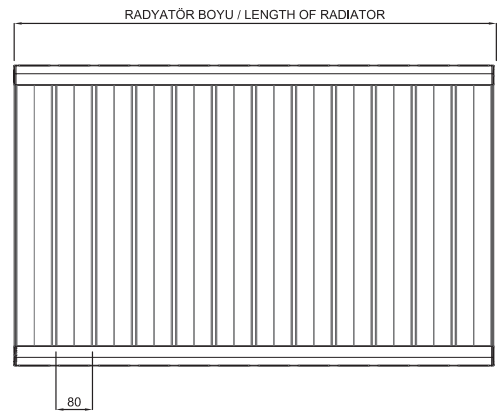

* Zemine Montaj
Floor Installation

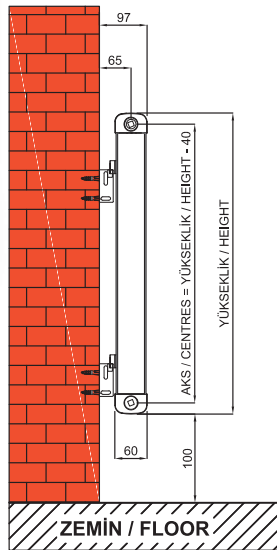

Uyumlu ve Uzun Ömürlü

Harmonious and Durable



Ön ve arka yüzeyinin aynı oluşu, çift taraflı kullanımı, ısıtma kapasitesi gibi üstün özelliklere sahip uzun ömürlü ve uyumlu bir üründür.

It gives a different sense of aesthetic to the user through its fine and smooth lines in its design. The front and back sides of the radiator have the same appearance.

Köşk Teknik Özellikleri / Köşk Technical Informations

Model Model	Yükseklik Height	Eksenler Arası Centres	Isıl Güç / Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)		Isıl Güç / Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)		Bayındırlık Poz.No.	Isıtma yüzeyi Heating Surface	Su hacmi Water Capacity	Ağırlık Weight
Kodu/Code	(mm)	(mm)	(Kcal/h)	(Watt)	(Kcal/h)	(Watt)		(m ² /dilim) (m ² /section)	Lt/dilim - Lt/section	kg/dilim - kg/section
KŞ	300	260	59	69	47	55	165-681/2	0,214	0,09	0,61
KŞ	375	335	72	84	58	67	165-682/2	0,268	0,11	0,70
KŞ	450	410	85	99	68	79	165-683/2	0,321	0,12	0,79
KŞ	525	485	98	113	78	90	165-684/2	0,375	0,14	0,87
KŞ	600	560	109	127	87	101	165-685/2	0,428	0,15	0,96
KŞ	750	710	134	155	107	124	165-686/2	0,536	0,18	1,13
KŞ	825	785	144	168	115	133	165-687/2	0,589	0,20	1,22
KŞ	900	860	154	179	123	143	165-688/2	0,643	0,21	1,31
KŞ	1000	960	168	195	134	155	165-689/2	0,714	0,23	1,42
KŞ	1250	1210	205	238	163	190	165-690/2	0,893	0,28	1,71
KŞ	1500	1460	241	279	192	222	165-691/2	1,071	0,33	2,00
KŞ	1750	1710	274	318	219	254	165-692/2	1,250	0,38	2,29

Dilim Genişliği / Width of Section	80 mm
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator	60 mm
Radyatör Boyu / Length of Radiator	(dilim sayısı x 80 mm) + 3 mm / (Num. Of Section x 80 mm) + 3 mm
Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası Ölçü / Distance between Centres	(Yükseklik) - (40 mm) / (Height) - (40 mm)
Duvar-Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	65 mm
Duvar Radyatör Önü / Wall-Radiator Front	97 mm

 Elektrikli Kullanıma Uygun Electrical Use	 Merkezi Sisteme Uygun Central System	 Max. İşletme Basıncı 10 Bar Max. Operating Pressure: 10 Bar
 Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C Max. Working Temperature 95	 Alüminyum Malzeme Aluminum Material	 Garanti Warranty
 Elektrostatik Toz Boya Electrostatic Powder Finish	 Deri Desen Uygulama Crocodile Texture Finish	 Eloksal Uygulama Anodized Finish
 Ahşap Desen Uygulama Wooden Effect Finish		