



# VIOLET



Electrical kit 1

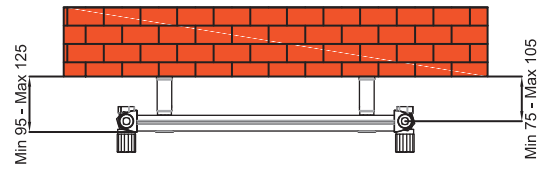

Electrical kit 2

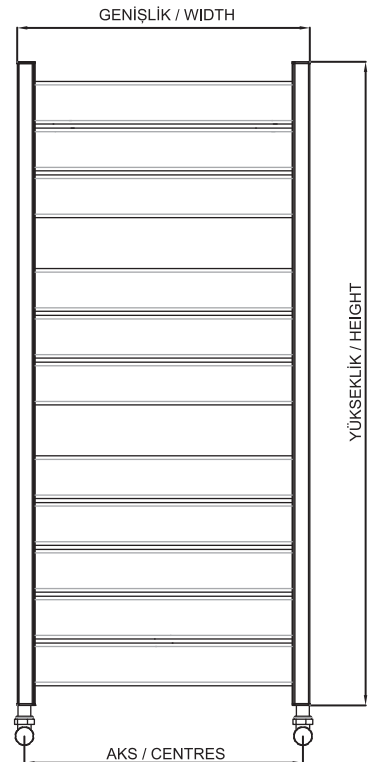



## Ergonomik ve Pratik

Comfortable and Practical

Özellikle mutfaklarda, banyolarda, spor merkezlerinde, güzellik salonlarında, bornozların kurutulması için tercih edilmesinin yanı sıra banyolarda ergonomik ve pratik kullanımıyla öne çıkar.

It is a functional member of the Radyal family. It is preferred for drying towels and bathrobes especially in places such as kitchens, bathrooms, sport centers, beauty saloons, pools and saunas. It adds a characteristic to bathrooms with its decorative image.

### Violet Teknik Özellikleri / Violet Technical Informations

VIOLET	Birim Unit	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code
Model Kodu / Model Code	VT	VT-525/5-1	VT-525/5-2	VT-525/7-1	VT-525/7-2	VT-525/9-2	VT-525/10-2	VT-525/11-2	VT-525/13-2	VT-525/15-3	VT-525/17-4
Dilim sayısı / Number of Section	Adet / Pc	5	5	7	7	9	10	11	13	15	17
Boşluk sayısı / Number of Slots	Adet / Pc	1	2	1	2	2	2	2	2	3	4
Yükseklik / Height	mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1500	1750
Eksenler arası / Centres	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Genişlik / Width	mm	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Su hacmi / Water Capacity	Litre / Lt	0,51	0,62	0,87	0,86	0,91	1,03	1,14	1,22	1,53	1,73
Isıl güç / Power $\Delta T$ 60 (90/ 70-20 °C)	Watt	298	310	434	450	558	620	682	806	930	1055
Isıl güç / Power $\Delta T$ 60 (90/ 70-20 °C)	Kcal/h	257	267	374	388	481	535	588	695	802	909
Isıl güç / Power $\Delta T$ 50 (75/ 65-20 °C)	Watt	239	249	349	361	449	498	548	648	748	847
Isıl güç / Power $\Delta T$ 50 (75/ 65-20 °C)	Kcal/h	206	215	301	312	387	430	473	559	644	730
Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	mm	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105
Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front	mm	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125
Ağırlık / Weight	Kg/Ad / Unit	2,54	2,64	3,70	3,83	4,76	5,29	5,82	6,88	7,93	8,99

Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası / Distance between Centres	(Genişlik) - (25 mm) / (Width) - (25 mm)



Elektrikli Kullanıma Uygun  
Electrical Use



Max. İşletme Basıncı 10 Bar  
Max. Operating Pressure 10 Bar



Alüminyum Malzeme  
Aluminum Material



Merkezi Sisteme Uygun  
Central System



Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C  
Max. Working Temperature 95



Garanti  
Warranty



Eloksal Uygulama  
Anodized Finish



Elektrostatik Toz Boya  
Electrostatic Powder Finish