



MANOLYA elite



Electrical kit 1

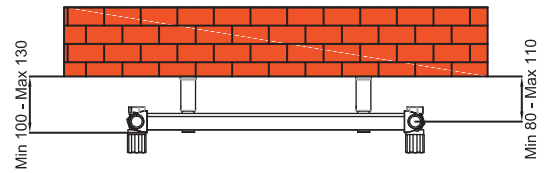

Electrical kit 2

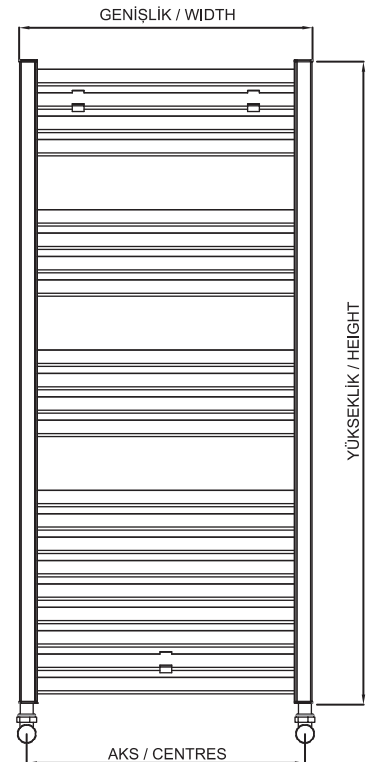

AKS / CENTRES



Özel ve
İşlevsel
Attractive and Functional

Alüminyum havlupanlarda bulunabilecek tüm özelliklere sahip, yüksek ısıtma gücü olan farklı bir üründür. Banyoların özel alanlarında işlevsel tasarımıyla hayattan daha fazla keyif almanızı sağlar.

A different product with elips type, having all features which could be expected from all aluminium radiators by means of its higher heating ability.

Manolya Elite Teknik Özellikleri / Manolya Elite Technical Informations

MANOLYA ELITE	Birim Unit	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code
Model Kodu / Model Code	MNE	MNE-525/10-1	MNE-525/10-2	MNE-525/13-2	MNE-525/15-2	MNE-525/16-3	MNE-525/18-3	MNE-525/21-3	MNE-525/24-3	MNE-525/29-4	MNE-525/35-4
Dilim sayısı / Number of Section	Adet / Pc	10	10	13	15	16	18	21	24	29	35
Boşluk sayısı / Number of Slots	Adet / Pc	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Yükseklik / Height	mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1500	1750
Eksenler arası / Centres	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Genişlik / Width	mm	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Su hacmi / Water Capacity	Litre / Lt	1,12	1,17	1,52	1,76	1,87	2,11	2,46	2,81	3,39	4,10
Isıl güç / Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)	Watt	335	349	454	524	559	629	734	838	1013	1223
Isıl güç / Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)	Kcal/h	289	301	391	452	482	542	632	723	873	1054
Isıl güç / Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)	Watt	271	283	367	424	452	509	593	678	819	989
Isıl güç / Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)	Kcal/h	234	244	317	365	390	438	511	584	706	852
Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	mm	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front	mm	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130
Ağırlık / Weight	Kg/Ad/Unit	3,52	3,67	4,77	5,51	5,87	6,61	7,71	8,81	10,64	12,85

Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası / Distance between Centres	(Genişlik) - (25 mm) / (Width) - (25 mm)



Elektrikli Kullanıma Uygun
Electrical Use



Merkezi Sisteme Uygun
Central System



Eloksal Uygulama
Anodized Finish



Max. İşletme Basıncı 10 Bar
Max. Operating Pressure 10 Bar



Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C
Max. Working Temperature 95



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Finish



Alüminyum Malzeme
Aluminum Material



Garanti
Warranty