



# ERGUVAN LIGHT



Electrical kit 1

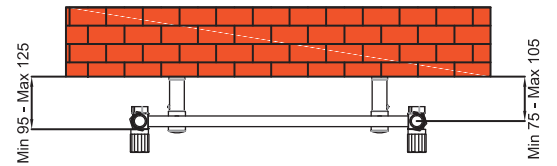

Electrical kit 2

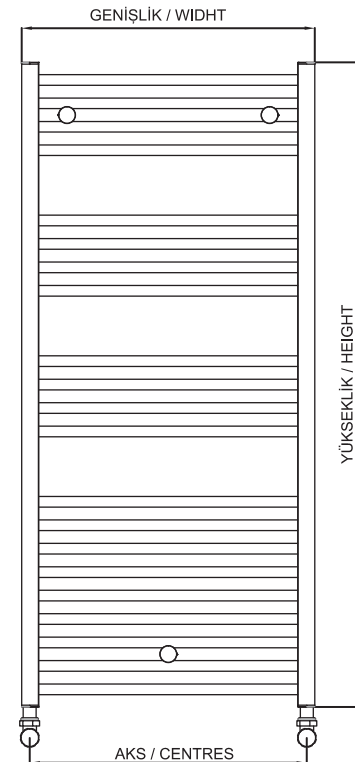

## Özgün ve Seçkin

Unique and Exclusive

İnce ve şık tasarımı ile dilediğiniz ölçü ve boyutlarıyla ortamlarda fark yaratan zerafetiyle yeni ve farklı bir ürün.

It is a new and unusual product, has a slim and elegant design, which offers you changable sizes and measures creates difference in every enviroments.

### Erguvan light Teknik Özellikleri / Erguvan light Technical Informations

ERGUVAN LIGHT	Birim Unit	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code
Model Kodu / Model Code	ERL	ERL-485/10-1	ERL-485/10-2	ERL-485/13-2	ERL-485/15-2	ERL-485/16-3	ERL-485/18-3	ERL-485/21-3	ERL-485/24-3	ERL-485/29-4	ERL-485/35-4
Dilim sayısı / Number of Section	Adet / Pc	10	10	13	15	16	18	21	24	29	35
Boşluk sayısı / Number of Slots	Adet / Pc	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Yükseklik / Height	mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1500	1750
Eksenler arası / Centres	mm	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Genişlik / Width	mm	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
Su hacmi / Water Capacity	Litre / Lt	0,98	1,02	1,33	1,53	1,63	1,84	2,14	2,45	2,96	3,57
Isıl güç / Power $\Delta T$ 60 (90/ 70-20 °C)	Watt	231	241	313	362	386	434	506	578	699	844
Isıl güç / Power $\Delta T$ 60 (90/ 70-20 °C)	Kcal/h	199	208	270	312	332	374	436	499	603	727
Isıl güç / Power $\Delta T$ 50 (75/ 65-20 °C)	Watt	185	193	251	289	309	347	405	463	559	675
Isıl güç / Power $\Delta T$ 50 (75/ 65-20 °C)	Kcal/h	159	166	216	249	266	299	349	399	482	582
Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	mm	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105
Duvar - Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front	mm	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125
Ağırlık / Weight	Kg/Ad / Unit	2,28	2,37	3,08	3,56	3,79	4,27	4,98	5,69	6,87	8,30

Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası / Distance between Centres	(Genişlik) - (25 mm) / (Width) - (25 mm)



Elektrikli Kullanıma Uygun  
Electrical Use



Merkezi Sisteme Uygun  
Central System



Eloksal Uygulama  
Anodized Finish



Max. İşletme Basıncı 10 Bar  
Max. Operating Pressure 10 Bar



Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C  
Max. Working Temperature 95



Elektrostatik Toz Boya  
Electrostatic Powder Finish



Alüminyum Malzeme  
Aluminum Material



Garanti  
Warranty