



# MANOLYA elite line

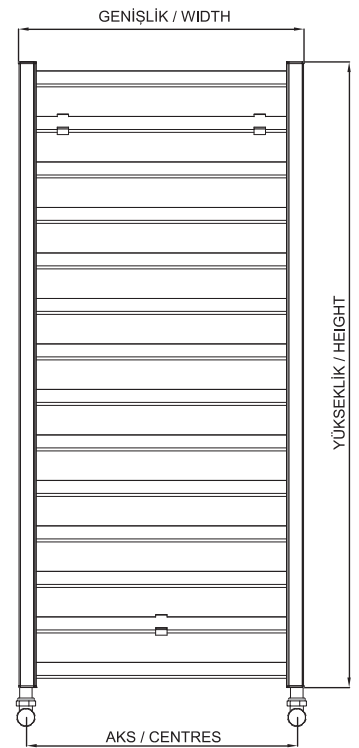

Electrical kit 1

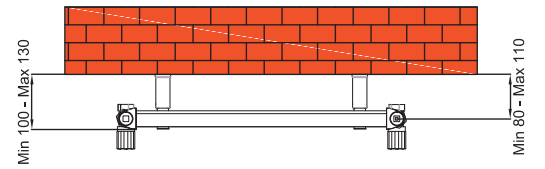

Electrical kit 2



Göz alıcı  
ve İddalı  
Hot and Esthetics

Manolya Elite serisine göz alıcı ve iddialı bir seçenek daha. Yaşamın en sıcak anlarını sizinle paylaşmaya hazır sorunsuz ve vaatkar bir ürün.

This attractive towel warmer is the new pretentious selection added to the Manolya Elite series. Manolya Elite Line is ready to share the warm moments of your life with you.

## Manolya elite line Teknik Özellikleri / Manolya Elite line Technical Informations

MANOLYA ELITE LINE	Birim Unit	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code
Model Kodu / Model Code	MEL	MEL-525/6	MEL-525/7	MEL-525/9	MEL-525/10	MEL-525/11	MEL-525/12	MEL-525/14	MEL-525/16	MEL-525/19	MEL-525/22
Dilim sayısı / Number of Section	Adet / Pc	6	7	9	10	11	12	14	16	19	22
Yükseklik / Height	mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1500	1750
Eksenler arası / Centres	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Genişlik / Width	mm	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Su hacmi / Water Capacity	Litre / Lt	1,12	1,17	1,50	1,67	1,84	2,01	2,34	2,67	3,18	3,68
Isıl güç / Power $\Delta T$ 60 (90/ 70-20 °C)	Watt	210	245	314	349	384	419	489	559	664	768
Isıl güç / Power $\Delta T$ 60 (90/ 70-20 °C)	Kcal/h	181	211	271	301	331	361	422	482	572	662
Isıl güç / Power $\Delta T$ 50 (75/ 65-20 °C)	Watt	170	198	254	283	311	339	396	452	537	622
Isıl güç / Power $\Delta T$ 50 (75/ 65-20 °C)	Kcal/h	146	170	219	244	268	292	341	390	463	536
Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	mm	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front	mm	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130
Ağırlık / Weight	Kg/Ad/Unit	3,07	3,20	4,11	4,57	5,03	5,49	6,40	7,31	8,69	10,06

Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası / Distance between Centres	(Genişlik) - (25 mm) / (Width) - (25 mm)



Elektrikli Kullanıma Uygun  
Electrical Use



Merkezi Sisteme Uygun  
Central System



Eloksal Uygulama  
Anodized Finish



Max. İşletme Basıncı 10 Bar  
Max. Operating Pressure 10 Bar



Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C  
Max. Working Temperature 95



Elektrostatik Toz Boya  
Electrostatic Powder Finish



Alüminyum Malzeme  
Aluminum Material



Garanti  
Warranty