



# ZAMBAK

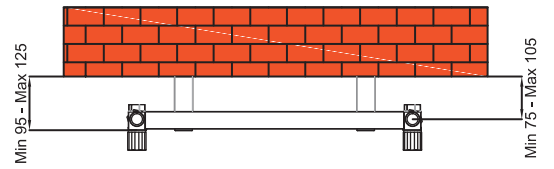

GENİŞLİK / WIDTH

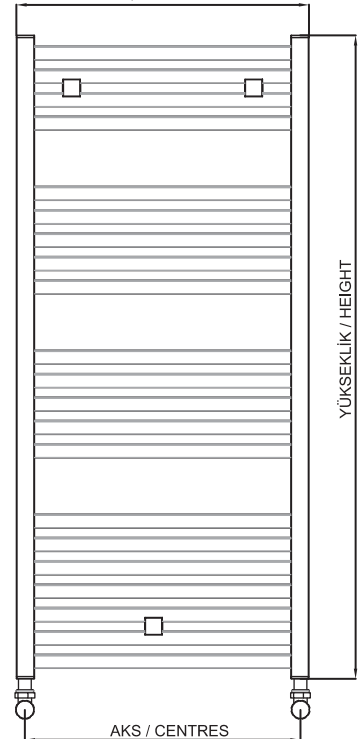

Electrical kit 1



Electrical kit 2



## Ferah ve Eğlenceli

Spacious and Fun

Özel tasarımı sayesinde, düz hatları ve ferah görünüşüyle banyolarınızda fark yaratır.

With the distinctive design, it creates a difference in your bathrooms with straight lines and a refreshing appearance.

### Zambak Teknik Özellikleri / Zambak Technical Informations

| ZAMBAK   | Birim<br>Unit | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code | Model Kodu<br>Model Code |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Model Kodu / Model Code                        | ZM            | ZM-490/10-1              | ZM-490/10-2              | ZM-490/13-2              | ZM-490/15-2              | ZM-490/16-3              | ZM-490/18-3              | ZM-490/21-3              | ZM-490/24-3              | ZM-490/29-4              | ZM-490/35-4              |
| Dilim sayısı / Number of Section               | Adet / Pc     | 10                       | 10                       | 13                       | 15                       | 16                       | 18                       | 21                       | 24                       | 29                       | 35                       |
| Boşluk sayısı / Number of Slots                | Adet / Pc     | 1                        | 2                        | 2                        | 2                        | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        | 4                        | 4                        |
| Yükseklik / Height                             | mm            | 500                      | 600                      | 700                      | 800                      | 900                      | 1000                     | 1100                     | 1250                     | 1500                     | 1750                     |
| Eksenler arası / Centres                       | mm            | 460                      | 460                      | 460                      | 460                      | 460                      | 460                      | 460                      | 460                      | 460                      | 460                      |
| Genişlik / Width                               | mm            | 490                      | 490                      | 490                      | 490                      | 490                      | 490                      | 490                      | 490                      | 490                      | 490                      |
| Su hacmi / Water Capacity                      | Litre / Lt    | 1,04                     | 1,08                     | 1,40                     | 1,62                     | 1,73                     | 1,94                     | 2,27                     | 2,59                     | 3,13                     | 3,78                     |
| Isıl güç / Power $\Delta T$ 60 (90/ 70-20 °C)  | Watt          | 308                      | 321                      | 417                      | 482                      | 514                      | 578                      | 674                      | 770                      | 931                      | 1124                     |
| Isıl güç / Power $\Delta T$ 60 (90/ 70-20 °C)  | Kcal/h        | 266                      | 277                      | 360                      | 415                      | 443                      | 498                      | 581                      | 664                      | 803                      | 969                      |
| Isıl güç / Power $\Delta T$ 50 (75/ 65-20 °C)  | Watt          | 242                      | 251                      | 327                      | 377                      | 402                      | 453                      | 528                      | 603                      | 729                      | 880                      |
| Isıl güç / Power $\Delta T$ 50 (75/ 65-20 °C)  | Kcal/h        | 209                      | 217                      | 282                      | 325                      | 347                      | 390                      | 455                      | 520                      | 629                      | 759                      |
| Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance   | mm            | 75 - 105                 | 75 - 105                 | 75 - 105                 | 75 - 105                 | 75 - 105                 | 75 - 105                 | 75 - 105                 | 75 - 105                 | 75 - 105                 | 75 - 105                 |
| Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front | mm            | 95 - 125                 | 95 - 125                 | 95 - 125                 | 95 - 125                 | 95 - 125                 | 95 - 125                 | 95 - 125                 | 95 - 125                 | 95 - 125                 | 95 - 125                 |
| Ağırlık / Weight                               | Kg/Ad / Unit  | 3,68                     | 3,83                     | 4,98                     | 5,75                     | 6,13                     | 6,89                     | 8,04                     | 9,19                     | 11,11                    | 13,41                    |

|   |  |
|---|--|
| Bağlantı Çapı / Diameter of Connection    | 1/2"                                     |
| Eksenler Arası / Distance between Centres | (Genişlik) - (30 mm) / (Width) - (30 mm) |



Elektrikli Kullanıma Uygun  
Electrical Use



Max. İşletme Basıncı 10 Bar  
Max. Operating Pressure 10 Bar



Alüminyum Malzeme  
Aluminum Material



Merkezi Sisteme Uygun  
Central System



Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C  
Max. Working Temperature 95



Garanti  
Warranty



Eloksal Uygulama  
Anodized Finish



Elektrostatik Toz Boya  
Electrostatic Powder Finish