
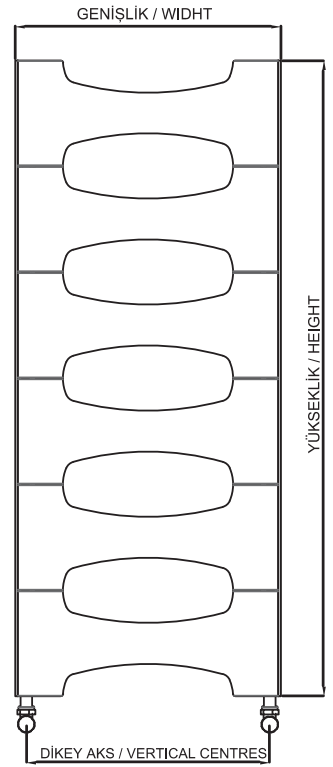


MODERN Tasarım Serisi / Modern Design Series
FLOWER

LALE

75

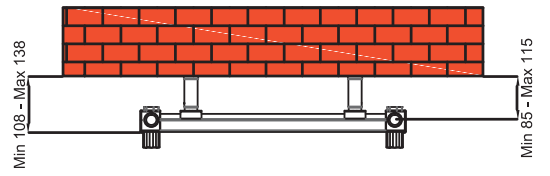

Electrical kit 1



Electrical kit 2

Heyecan Verici ve Etkileyici

Stylish and Charming

Heyecan ve etki, banyonuzda, mutfağınızda hatta giriş holünüzde, hayal ettiğiniz tüm mekanlarınızda sizleri etkisi altına alacak.

Excitement and effect, it can take hold of you in every places you imagine, your bathroom, kitchen, even your entrance hall.

Lale Teknik Özellikleri / Lale Technical Informations

FLOWER LALE	Birim Unit	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code
Model Kodu / Model Code	FLA	FLA-500/1000	FLA-500/1200	FLA-540/1000	FLA-540/1200
Dilim sayısı / Number of Section	Adet / Pc	5	6	5	6
Isıtma Yüzeyi / Heating Surface	m ²	1,36	1,63	1,48	1,77
Yükseklik / Height	mm	1000	1200	1000	1200
Dikey eksenler arası / Vertical centers	mm	460	460	500	500
Genişlik / Width	mm	500	500	540	540
Su hacmi / Water Capacity	Litre / Lt	2,34	2,80	2,55	3,04
Isıl güç/Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)	Watt	413	495	449	538
Isıl güç/Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)	Kcal / h	356	427	387	464
Isıl güç/Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)	Watt	334	400	363	435
Isıl güç/Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)	Kcal / h	288	345	313	375
Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres	mm	85 - 115	85 - 115	85 - 115	85 - 115
Duvar-Havlupan Önü / Towel Front	mm	108 - 138	108 - 138	108 - 138	108 - 138
Ağırlık / Weight	Kg / Ad / Unit	5,92	7,10	6,43	7,72

-  Elektrikli Kullanıma Uygun
Electrical Use
-  Merkezi Sisteme Uygun
Central System
-  Max. İşletme Basıncı 10 Bar
Max. Operating Pressure 10 Bar
-  Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C
Max. Working Temperature 95
-  Alüminyum Malzeme
Aluminum Material
-  Garanti
Warranty
-  Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Finish
-  Deri Desen Uygulama
Crocodile Texture Finish

Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası / Distance between Centres	(Genişlik) - (40 mm) / (Width) - (40 mm)