



SANITOP®

klozet ve lavabodan gelen foseptik suları dikey 5 m'ye kadar basabilir. Bodrum katına veya gider olmayan herhangi bir yere sonradan eklenen tuvaletler için kullanılabilir.

Düşük sesle çalışması ve kolayca kurulabilmesinden dolayı ev, ofis ve küçük işletmeler için ideal bir çözüm.



Klozet



Lavabo



SANIALARM
(opsiyonel)



SESSİZ

SANITOP®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Klozet + lavabo

Giriş sayısı : WC + 1 x Ø40/50 mm

Devreye girme seviyesi : 95 mm +/- 15

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Ortalama akışkan sıcaklığı : 35 °C

Koruma sınıfı : IP44


Besleme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Motor gücü : 400 W


Ebatlar (g x d x y) : 330 x 163 x 263 mm

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.


Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑5m →100m

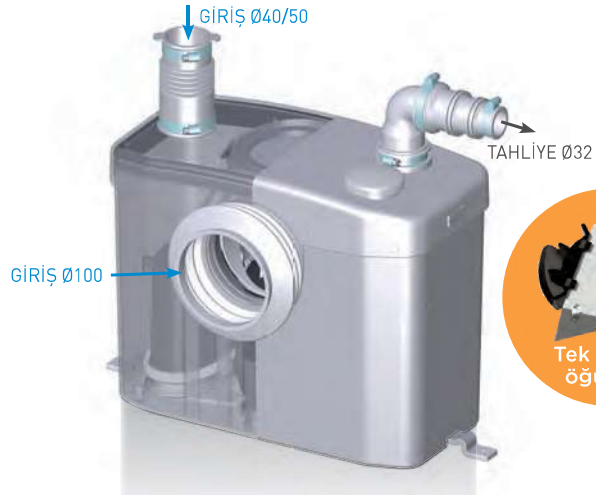

POMPA EĞRİSİ

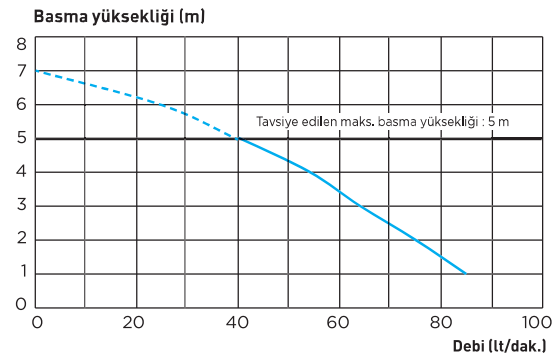

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

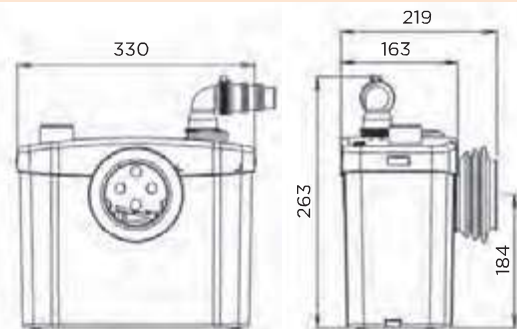

EAN 3308811297013

TESLİMAT KAPSAMI

- 100'lük klozet körüğü • Çıkış dirseği (entegre çek valf)
- DN32 redüksiyon parçası • DN40/50 manşon • Kelepçe (x7)
- Karbon filtre • Plastik cırt kelepçe • Sabitleme aparatı (x2)
- Vida (x2) • Ses yalıtım süngeri (x4)