

**SANIPACK®**

asma klozet, lavabo, duş kabini, bide ve çamaşır makinesinden gelen foseptik suları dikey 5 m'ye kadar ana gidere tahliye eder.

Sadece 146 mm derinliğiyle alçıpan içerisinde kolayca gizlenebilir.

Ebeveyn banyo, misafir odası veya bodrum katına kurulan banyolar için pratik ve estetik bir çözüm sağlar.

5 m
100 m



Asma klozet



Lavabo



Duş kabini



Çamaşır makinesi



Bide



SANIALARM (opsiyonel)



SESSİZ

SANIPACK®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler :

Asma klozet + lavabo + duş kabini + çamaşır makinesi + bide

Giriş sayısı : WC + 3 x Ø40/50 mm

Devreye girme seviyesi : 75 mm +/- 15

Duş teknesi yüksekliği : 13 cm

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Ortalama akışkan sıcaklığı : 35 °C

Koruma sınıfı : IP44

Besleme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Motor gücü : 400 W


Klozet çıkışı ve **SANIPACK®** girişi arasındaki mesafe : maks. 50 cm

Ebatlar (g x d x y) : 462 x 146 x 295 mm

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.


Maks. dikey veya yatay pompalama : **↑ 5 m → 100 m**

Servis hizmetini kolaylaştırmak için, müdahale kapağı yaptırılması tavsiye edilir.

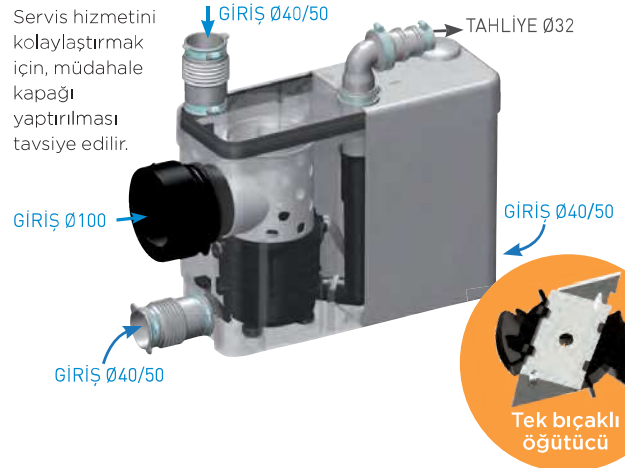


POMPA EĞRİSİ

Basma yüksekliği (m)

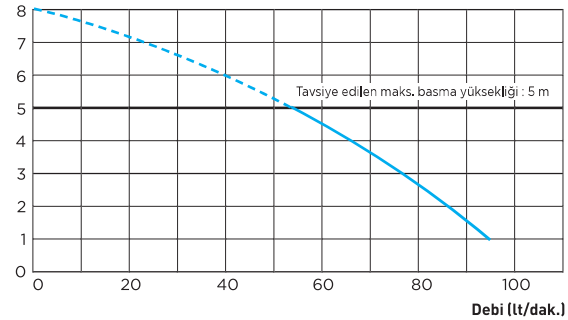

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

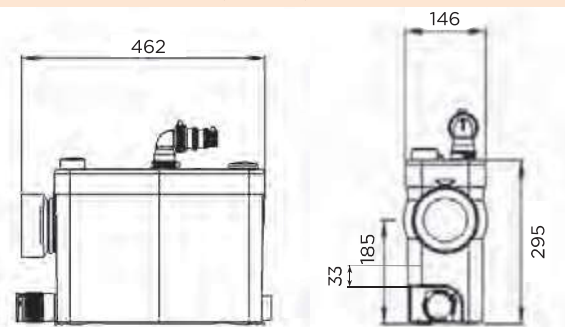

TESLİMAT KAPSAMI

- 100'lük kada • Çıkış dirseği (entegre çek valf) • DN32 redüksiyon parçası
- DN40/50 manşon (x3) • Kelepçe (x10) • Karbon filtre • Kör tapa (x2)
- Ses yalıtım süngeri (x4)