



SANISHOWER®

gider olmayan yerlere kolayca lavabo ve duş teknesi kurmanızı sağlar. 35 °C'ye kadar sıcak sulara dayanıklıdır.

Hastane, muayenehane, laboratuvar veya iş yerlerinde sonradan eklenen lavabolar için kullanılabilir.

4 m
40 m



Lavabo



Duş teknesi



Bide



SESSİZ

SANISHOWER®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Lavabo, duş teknesi, bide

Giriş sayısı : 1 x Ø40/50 mm • 1 x Ø32/40 mm

Devreye girme seviyesi : 65 mm +/- 15

Duş teknesi yüksekliği : 12 cm

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Ortalama akışkan sıcaklığı : 35 °C

Koruma sınıfı : IP44

Besleme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Motor gücü : 250 W


Ebatlar (g x d x y) : 295 x 162 x 144 mm

Pompa ile sifon arası tavsiye edilen eğim : %3


Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 4 m → 40 m


TAHLİYE Ø32

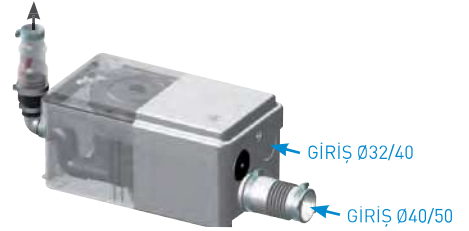


POMPA EĞRİSİ

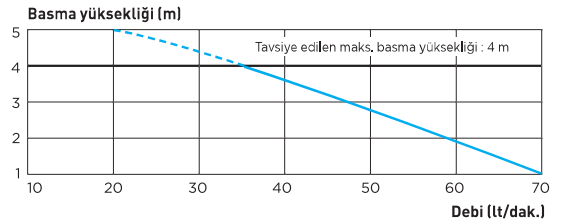

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

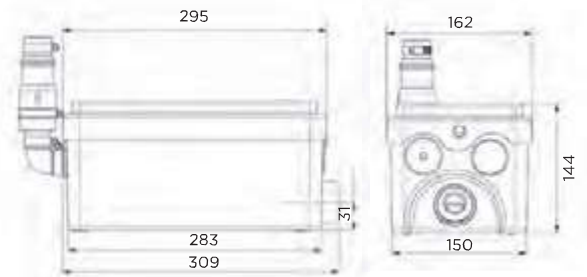

SANISHOWER® Montaj şeması

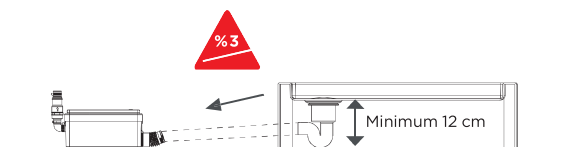

EAN 3308811598011

TESLİMAT KAPSAMI

- Çıkış dirseği (entegre çek valf) • DN32/40 redüksiyon parçası
- DN40/50 manşon • Kelepçe (x6) • Havalık kapağı
- Sabitleme aparatı (x2) • Vida (x2)