

SANIVITE®

evye, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi ünitelerden gelen pis suları dikey 5 m'ye kadar ana gidere pompalar. 60 °C'ye kadar sıcak sulara dayanıklıdır. Ev ve iş yerlerinin bodrum katına veya gider borusundan uzak kalan yerlere kurulan mutfaklar için estetik ve hijyenik bir çözüm sağlar.

5 m
50 m



Evye



Bulaşık makinesi



Çamaşır makinesi



Lavabo



Duş kabini



Banyo küveti



Bide



SANIALARM (opsiyonel)



SESSİZ

SANIVITE®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Evye, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, lavabo, duş kabini, banyo küveti, bide

Giriş sayısı : 4 x Ø40/50 mm

Devreye girme seviyesi : 110 mm +/- 15

Duş teknesi yüksekliği : 17 cm

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı : 60 °C (kısa süreli çalışmada - 5 dk, maks.)

Koruma sınıfı : IP44

Besleme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Motor gücü : 400 W

Ebatlar (g x d x y) : 412 x 185 x 280 mm

Pompa ile sifon arası tavsiye edilen eğim : %3

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 5 m → 50 m



EAN 3308811599018




TESLİMAT KAPSAMI

- Çıkış dirseği (entegre çek valf) • DN32 redüksiyon parçası
- DN40/50 manşon (x3) • Kelepçe (x9) • Kör tapa • Havalık kapağı
- Sabitleme aparatı (x2) • Vida (x2) • Ses yalıtım süngeri (x4)



POMPA EĞRİSİ

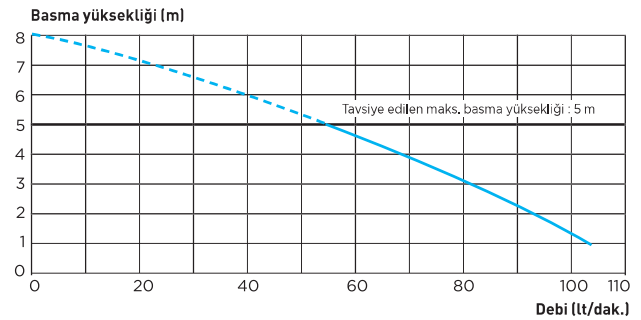

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

