

2 POMPA
IP68

Kontrol panosu
(2 m'lik kablo)
Monofaze versiyon



Alarm modülü
(5 m'lik kablo)
Monofaze versiyon



SMART kontrol panosu
(2 m'lik kablo)
Trifaze versiyon

SANICUBIC® 2 VX

Monofaze
Trifaze

SANICUBIC® 2 VX çalışma prensibi

Cihaz 3 adet seviye algılama çubuğu ile donatılmıştır: 2 adet motorun çalışmasını tetikleyen switch'lere, diğeri ise alarm switch'ine bağlıdır.

• 2 algılama çubuğu (uzun)

Normal çalışma modunda hazne içerisindeki atık sular belirli bir seviyeye ulaştığında switch'i tetikleyip motorun çalışmasını sağlamaktadır.

• Alarm çubuğu (kısa)

Anormal bir durumda atık sular haznenin üst seviyesine ulaşır ve alarm switch'ini tetikler. Elektronik kart her iki pompaya çalışma komutu verir. Sesli ve görsel alarm devreye girer (harici kontrol panosunun ve alarm modülünün kırmızı led ışığı yanar).



KX V6 Vortex Çark

EAN 3308815063140 Monofaze
EAN 3308815074689 Trifaze

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Birden fazla klozet, banyo, mutfak ve çamaşırhanenin foseptik suları

Hazne hacmi : 120 litre

Giriş sayısı : 1 x Ø40/50 mm (dış çap)
4 x Ø40/50/100/110 mm (dış çap)

Tahliye boru çapı : 100 mm (dış çap 110)

Hava tahliye çapı : 75 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı : 70 °C (kısa süreli çalışmada – 5 dk. maks.)

Maks. partikül geçirgenliği : 50 mm

Maks. debi : monofaze : 40 m³/saat • **trifaze :** 55 m³/saat

Maks. basma yüksekliği (debi=0) : monofaze : 13 m • **trifaze :** 17 m

Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği :
monofaze : 6 m (DN 110 dış çap) , 10 m (DN 90 dış çap)
trifaze : 11 m (DN 110 dış çap) , 14 m (DN 90 dış çap)

Besleme voltajı/frekans : monofaze : 220-240 V/50 Hz
trifaze : 230-400 V/50 Hz

Motor gücü : monofaze : 2 x 2000 W • **trifaze :** 2 x 3500 W

Çekilen maks. akım : monofaze : 16 A • **trifaze :** 12 A

Koruma sigortası : monofaze : 25 A • **trifaze :** 25 A

ON/OFF seviyesi : 166/100 mm

Alarm seviyesi : 240 mm +/- 15

Ağırlık (aparatlar dahil) : monofaze : 59 kg • **trifaze :** 60 kg

Koruma sınıfı : IP68

Kontrol panosu koruma sınıfı : IPX4

Elektrik koruma sınıfı : I

Maks. dikey pompalama :
monofaze : ↑ 10 m • **trifaze :** ↑ 14 m



SANICUBIC® 2 VX

vortex çarklı çift pompa ile donatılmış kompakt bir tahliye istasyonudur. Foseptik suları tahliye edebilmektedir.

Monofaze ve trifaze olmak üzere iki farklı versiyon olarak sunulmaktadır. Donmaya karşı korunmalıdır.

55 m³/saat debi kapasitesi olan SANICUBIC® 2 VX, iş hanı, fabrika, okul, otel, AVM gibi toplu kullanımlarda güvenli ve hijyenik bir çözüm sağlar.

14 m
10 m
↑



Klozet



Asma klozet



Lavabo



Duş kabini



Banyo kuveti



Eyve



Bulaşık makinesi



Çamaşır makinesi




Bide




Yağ tutucu

tavsiye edilir

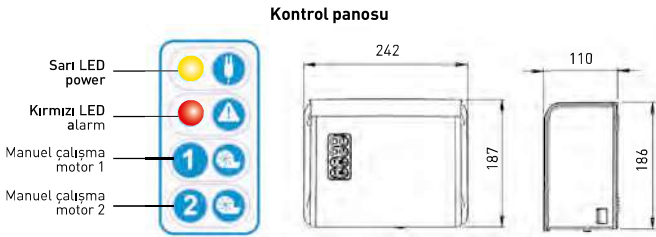


Kontrol panosu


- Sarı LED power
- Kırmızı LED alarm
- Manuel çalışma motor 1
- Manuel çalışma motor 2

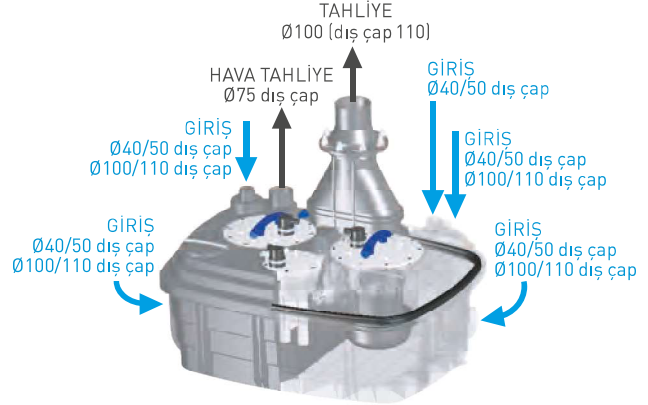

POMPA EĞRİSİ

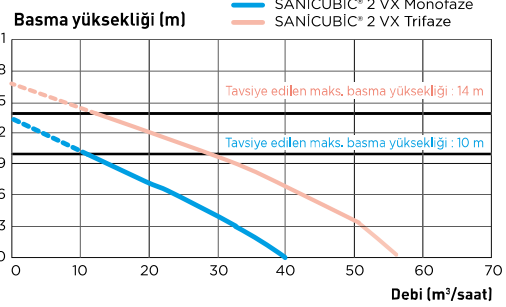

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

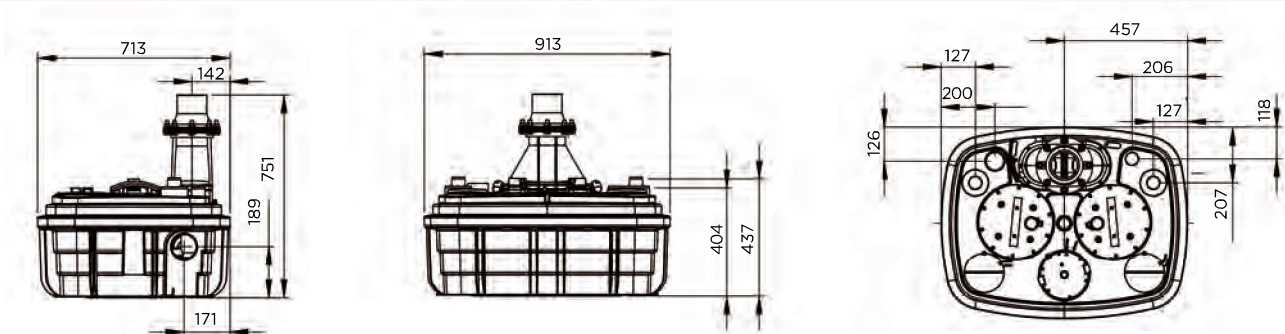

TESLİMAT KAPSAMI

- 2 adet vortex çarklı pompa (fabrika montajlı) • Entegre çek valf (2 adet) • Kontrol panosu • Alarm modülü • Bağlantı parçaları (DN40/50/75/100/110 manşon ve kelepçeleri) • Bina otomasyon sistemine alarm bağlantı imkanı (BMS)