




maksimum 10 kW/34000 Btu'luk klimaların yoğuşma suyunun 6 m'ye kadar tahliyesini sağlar.

Kompakt olduğundan split klimalara kolayca monte edilip asma tavana gizlenebilir.

23dB (A)'lik düşük ses seviyesiyle, yatak odaları gibi sessizlik istenilen alanlar için uygundur.

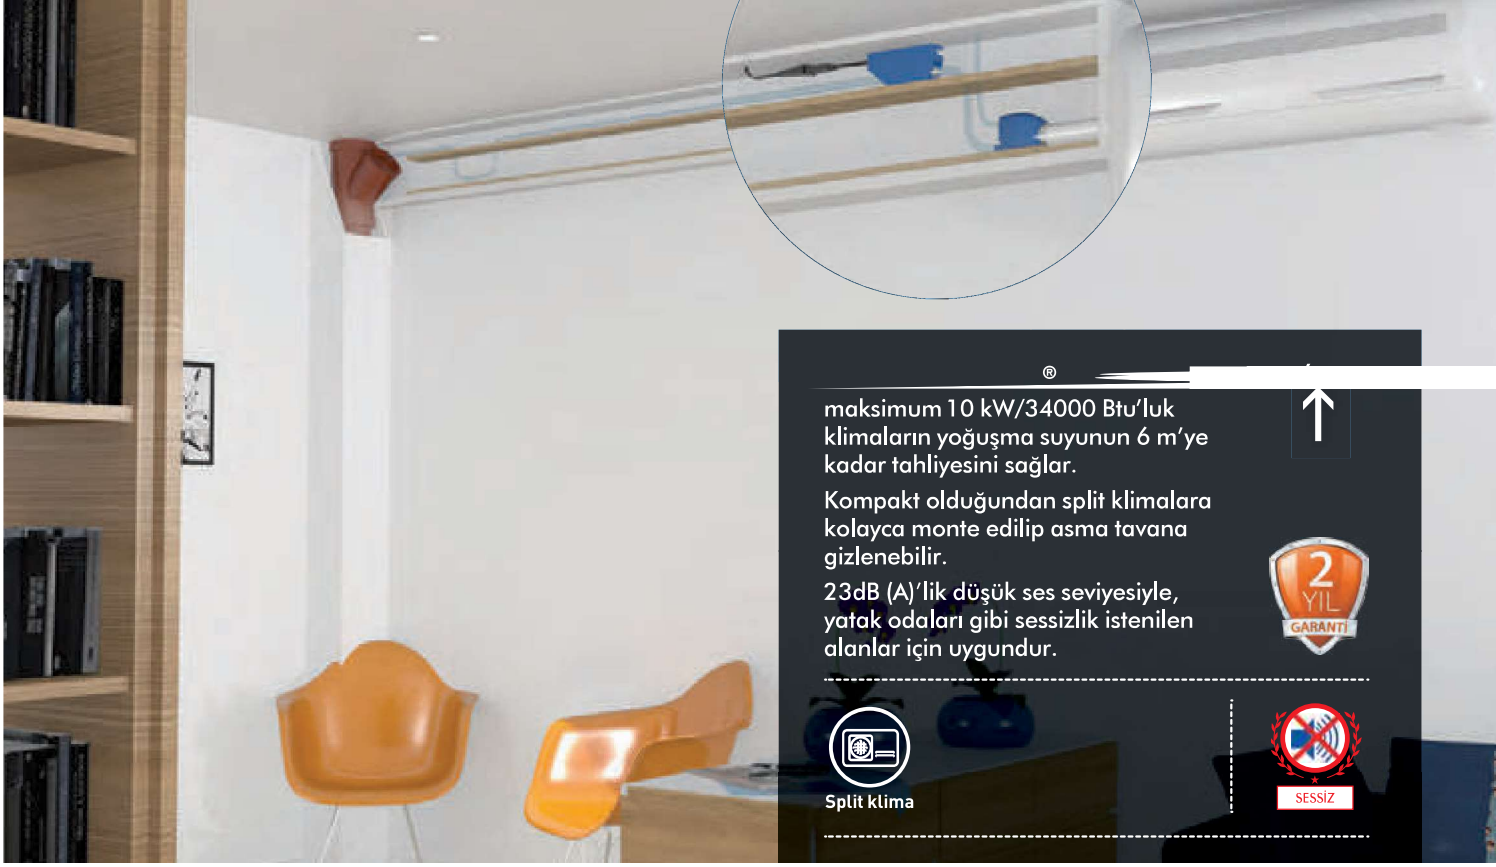

Split klima



SESSİZ

SANICONDENS® Clim mini

Çalışma prensibi

SANICONDENS® Clim mini 2 parçadan oluşmaktadır; şamandıra ve pompa. Şamandıra içindeki yoğuşma suyu belirli bir seviyeye ulaştığında pompanın çalışmasını tetikler. Pompa şamandıradaki bulunan suyu emip tahliye eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : 34000 Btu'ya kadar (10 kW) split klimalar

Giriş sayısı : 1 x Ø16 mm

Tahliye boru çapı : 6-10 mm

Maks. debi : 15 lt/saat

Maks. akışkan sıcaklığı : 35 °C

Maks. emiş mesafesi : 2 m (şamandıra ve pompa arası)

Beslenme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz


Maks. güç : 25 W

Koruma sınıfı : IP20


Ses seviyesi : 23 dB(A)

Güvenli : • Termik koruma • Alarm • Topraklama


Maks. dikey pompalama : ↑ 6 m

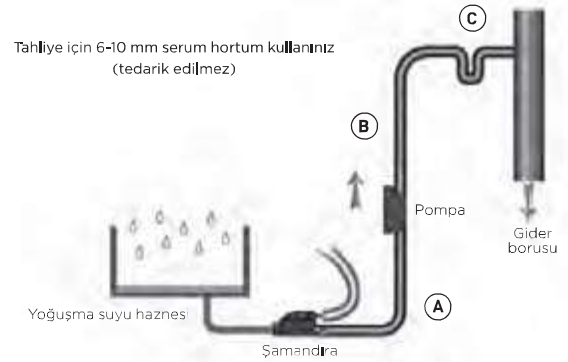

POMPA EĞRİSİ

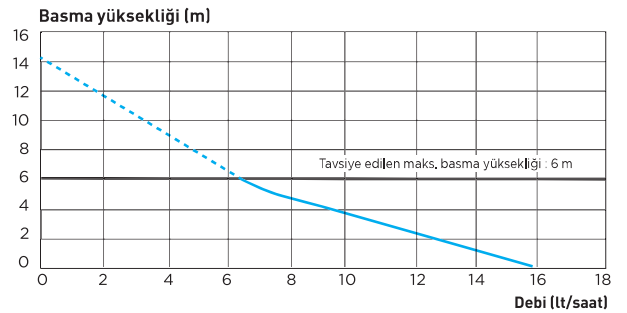

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

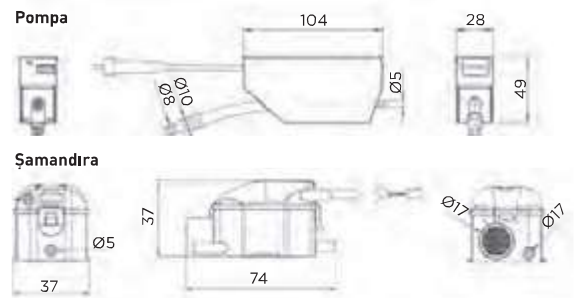

EAN 3308815012193

TESLİMAT KAPSAMI

- Pompa • Şamandıra • 1,5 m'lik serum hortum • Sabitleme aparatı
- Havalık hortumu • Besleme kablosu