

**SANIPUMP®**

1500 W'lık yüksek performanslı parçalayıcı bıçaklı motor ile donatılmıştır. Foseptik suları basabilmektedir.

Mevcut bir rögar tankına veya foseptik çukuruna kurulabilir.

11 m



Klozet



Asma klozet



Lavabo



Dus kabini



Banyo kuveti



Eve



Bulaşık makinesi



Çamaşır makinesi



Bide



Yağ tutucu tavsiye edilir

SANIPUMP®

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Birden fazla klozet, banyo, mutfak ve çamaşırhanenin foseptik suları

Tahliye boru çapı : 40 mm (dış çap)

Maks. akışkan sıcaklığı :
70 °C (kısa süreli çalışmada - 5 dk. maks.)

Maks. debi : 11 m³/saat

Maks. basma yüksekliği (debi=0) : 14 m

Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği : 11 m

Seviye tespiti : Şamandıra

Beslenme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Motor gücü : 1500 W

Çekilem maks. akım : 6 A

Koruma sigortası : 10 A

Termik koruma : Evet

Ağırlık : 13 kg

Maks. dikey pompalama : ↑ 11 m




ProX K2 parçalayıcı bıçak




EAN 3308815074610

POMPA EĞRİSİ

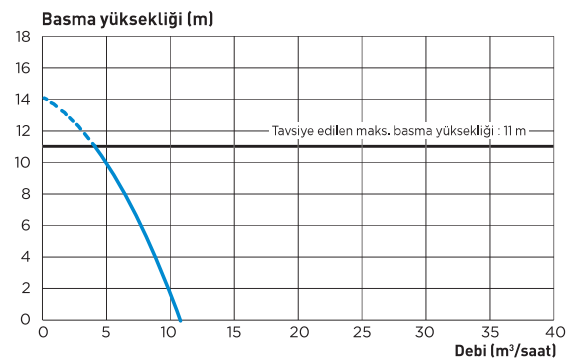

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

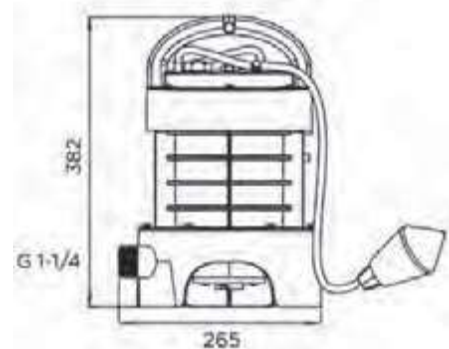

TESLİMAT KAPSAMI

- Şamandıralı dalgıç pompa