

**SANICONDENS®**

maksimum 25 kW'lık doğalgaz kombilerin yoğunlaşma suyunu dikey 6 m'ye kadar tahliyesini sağlayan bir pompadır.

Küçük hacmi sayesinde mutfığa montajı yapılan kombilere kolayca uygulanabilir.

6 m



Yoğuşmalı
kombi



SESSİZ

SANICONDENS® Deco +

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler :

Maks. 25 kW'a kadar yoğuşmalı kombi

Giriş sayısı : 1 x Ø22 mm

Tahliye boru çapı : 6-10 mm

Hazne hacmi : 175 ml

Maks. debi : 10 lt/saat

Maks. akışkan sıcaklığı : 55 °C - S3 %15

Beslenme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Maks. güç : 20 W

Minumum pH : 4

Termik koruma : Evet

Ses seviyesi : < 25 dB(A)


Elektrik koruma sınıfı : 1

Koruma sınıfı : IP24


Maks. dikey pompalama : ↑ 6 m



POMPA EĞRİSİ

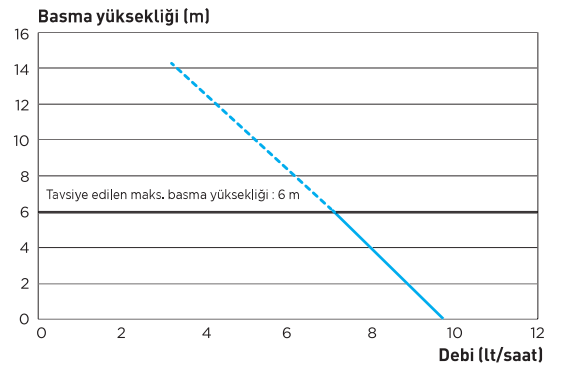

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

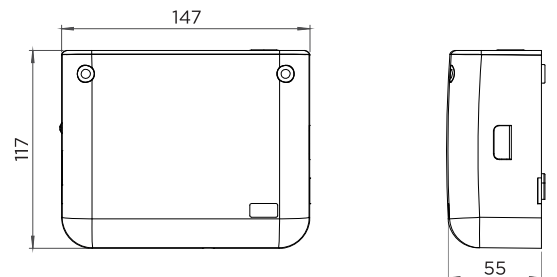

TESLİMAT KAPSAMI

• Duvara sabitleme aparatları • Vida gizleme kapağı



EAN 3308815075389