



AKASYA



Electrical kit 1

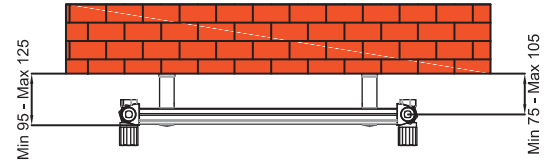

Electrical kit 2

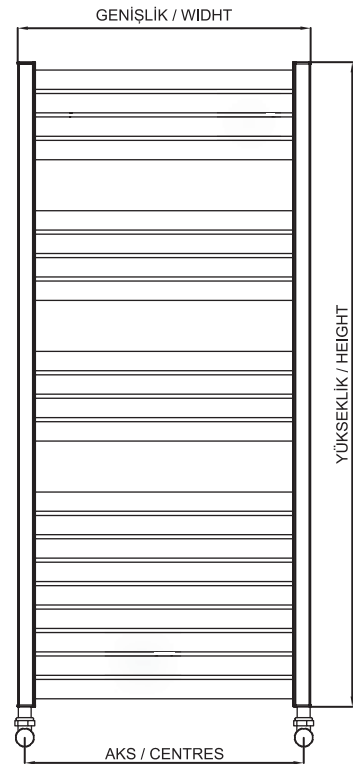



Şık ve
Çekici
Stylish and Charming



Bu bir havlupansa, ısıdan daha fazlasını vermeli diyorsanız işte size aradığınızı fazlasıyla sunacak şık ve çekici bir ürün.

If what you need is more efficiency, Akasya will offer you more than what you need. Efficient and attractive.

Akasya Teknik Özellikleri / Akasya Technical Informations

AKASYA	Birim Unit	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code
Model Kodu / Model Code	AK	AK-525/10-1	AK-525/10-2	AK-525/13-2	AK-525/15-2	AK-525/16-3	AK-525/18-3	AK-525/21-3	AK-525/24-3	AK-525/29-4	AK-525/35-4
Dilim sayısı / Number of Section	Adet / Pc	10	10	13	15	16	18	21	24	29	35
Boşluk sayısı / Number of Slots	Adet / Pc	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Yükseklik / Height	mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1500	1750
Eksenler arası / Centres	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Genişlik / Width	mm	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Su hacmi / Water Capacity	Litre / Lt	0,51	0,62	0,81	0,86	0,91	1,03	1,14	1,22	1,53	1,73
Isıl güç / Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)	Watt	289	301	391	451	481	541	632	722	872	1053
Isıl güç / Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)	Kcal/h	249	259	337	389	415	467	545	622	752	908
Isıl güç / Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)	Watt	227	236	307	354	378	425	496	567	685	827
Isıl güç / Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)	Kcal/h	195	204	265	306	326	367	428	489	591	713
Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	mm	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105	75 - 105
Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front	mm	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125	95 - 125
Ağırlık / Weight	Kg/Ad / Unit	3,02	3,15	4,10	4,73	5,04	5,67	6,62	7,56	9,13	11,03

Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası / Distance between Centres	(Genişlik) - (25 mm) / (Width) - (25 mm)



Elektrikli Kullanıma Uygun
Electrical Use



Max. İşletme Basıncı 10 Bar
Max. Operating Pressure 10 Bar



Alüminyum Malzeme
Aluminum Material



Merkezi Sisteme Uygun
Central System



Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C
Max. Working Temperature 95



Garanti
Warranty



Eloksal Uygulama
Anodized Finish



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Finish