



PASLANMAZ Çelik Tasarım Serisi / *Stainless Design Series*

KARDELEN

91

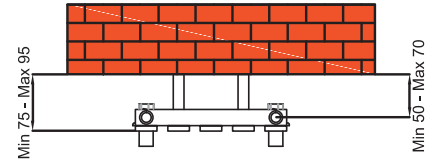

GENİŞLİK / WIDTH

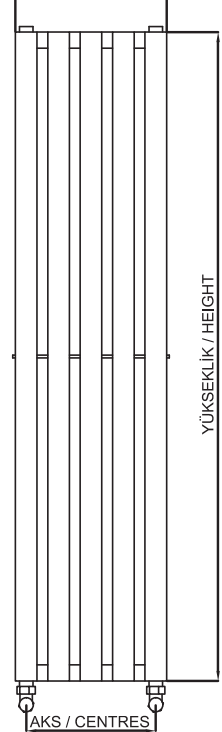

AKS / CENTRES

Güçlü ve
Çağdaş
Strong and Modern

Paslanmaz havlupanda tanımlar değiştiriyor, keskin hatlar, dikine olan hatları ile yeni bir çizgi getiriyor ve sizlere farklı bir deneyim sunuyor.

Definitions are changing through stainless towel warmers. Sharp and upright lines brings a new style and it presents you an unusual experience.

Kardelen Teknik Özellikleri / Kardelen Technical Informations

KARDELEN	Birim Unit	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code	Model Kodu Model Code
Model Kodu / Model Code	PKA	PKA-280/1000	PKA-280/1200	PKA-280/1500
Dilim sayısı / Number of Section	Adet / Pc	5	5	5
Yükseklik / Height	mm	1000	1200	1500
Eksenler arası / Centres	mm	240	240	240
Genişlik / Width	mm	280	280	280
Su hacmi / Water Capacity	Litre / Lt	1,67	2,00	2,51
Isıl güç / Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)	Watt	360	432	540
Isıl güç / Power ΔT 60 (90/ 70-20 °C)	Kcal/h	310	372	466
Isıl güç / Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)	Watt	285	342	428
Isıl güç / Power ΔT 50 (75/ 65-20 °C)	Kcal/h	246	295	369
Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance	mm	50 - 70	50 - 70	50 - 70
Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front	mm	75 - 95	75 - 95	75 - 95
Ağırlık / Weight	Kg/Ad / Unit	6,82	7,92	9,57

-  Elektrikli Kullanıma Uygun
Electrical Use
-  Merkezi Sisteme Uygun
Central System
-  Max. İşletme Basıncı 10 Bar
Max. Operating Pressure 10 Bar
-  Max. Çalışma Sıcaklığı 95°C
Max. Working Temperature 95
-  Paslanmaz Çelik
Stainless Steel
-  Garanti
Warranty

Bağlantı Çapı / Diameter of Connection	1/2"
Eksenler Arası / Distance between Centres	(Genişlik) - (40 mm) / (Width) - (40 mm)